

**UCHWAŁA NR XXI/162/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 1 i 4 i art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Włoszakowice o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 12 530, obejmującą części następujących miejscowości położonych na terenie gminy Włoszakowice:

- 1) Boszkowo,
- 2) Boszkowo-Letnisko,
- 3) Bukowiec Górny,
- 4) Dłużyna,
- 5) Dominice,
- 6) Grotniki,
- 7) Krzycko Wielkie,
- 8) Sądzia,
- 9) Ujazdowo,
- 10) Włoszakowice.

§ 2. Aglomeracja Włoszakowice obejmuje swoim zasięgiem obszary objęte systemem kanalizacji zbiorczej, z których ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków położonej w m. Grotniki, ul. Łąkowa 17.

§ 3. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Obszar i granice aglomeracji Włoszakowice zostały wyznaczone na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/162/2020
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 5 października 2020 r.

AGLOMERACJA WŁOSZAKOWICE

(I_d PLWL154)

GINA WŁOSZAKOWICE, POWIAT LESZCZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

VIII.2020

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA.....	3
1 WSTĘP.....	3
2 WYKORZYSTANE MATERIAŁY.....	3
3 INFORMACJE O AGLOMERACJI (PO JEJ ZMIANIE).....	4
3.1 DŁUGOŚĆ I RODZAJ ISTNIEJĄCEJ I PLANOWANEJ DO BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ.....	4
3.2 WSKAŹNIK KONCENTRACJI (DLA SIECI PLANOWANEJ).....	4
3.3 LICZBA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI I OSÓB CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH W AGLOMERACJI.....	5
3.4 PRZEMYSŁ OBSŁUGIWANY PRZEZ ISTNIEJĄCĄ SIEĆ KANALIZACYJNĄ.....	5
4 ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH.....	6
5 SYSTEM GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.....	6
5.1 ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI ORAZ SKŁAD JAKOŚCIOWY TYCH ŚCIEKÓW.....	6
5.2 PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GROTNIKACH.....	6
5.3 ILOŚĆ I SKŁAD JAKOŚCIOWY ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ODPROWADZANYCH PRZEZ ZAKŁADY DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ.....	7
5.4 NAZWY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ JEST PLANOWANE.....	7
5.5 UZASADNIENIE OKREŚLONEJ RLM AGLOMERACJI WŁOSZAKOWICE.....	7
5.6 ILOŚĆ ŚCIEKÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI NIEOBJĘTYCH SYSTEMEM KANALIZACJI ZBIORCZEJ, GDZIE ZASTOSOWANO SYSTEMY INDYWIDUALNE ALBO PLANUJE SIĘ ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INDYWIDUALNYCH LUB INNYCH ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH TAKI SAM POZIOM OCHRONY ŚRODOWISKA JAK W PRZYPADKU SYSTEMÓW KANALIZACJI ZBIORCZEJ.....	8
6 STREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY.....	8
7 OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH.....	8
8 FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY.....	9

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1 WSTĘP

Dotychczasowa aglomeracja Włoszakowice została wyznaczona uchwałą Nr X/280/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr XLVI/692/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszakowice. Uchwała zmieniająca została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 5745.

Obszarem aglomeracji objęto części następujących miejscowości położonych na terenie Gminy Włoszakowice:

- 1) Dominice,
- 2) Boszkowo,
- 3) Boszkowo–Letnisko,
- 4) Bukówiec Górny,
- 5) Dłużyna,
- 6) Grotniki,
- 7) Krzycko Wielkie,
- 8) Sądzia,
- 9) Ujazdowo,
- 10) Włoszakowice.

Ścieki komunalne zbierane systemem kanalizacji zbiorczej na obszarze aglomeracji Włoszakowice odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Grotnikach, której nominalna przepustowość wynosiła 1100 m³/dobę. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Rów Grotnicki w km 0+715.

Zgodnie z ww. uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego równoważną liczbę mieszkańców aglomeracji (RLM) ustalono na **11 355**, w tym:

- 5560 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 1651 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, które korzystają z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 1705 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej,
- 2001 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji, które będą korzystały z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej,
- 60 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 123 RLM pochodzących od przemysłu planowanego do podłączenia do sieci kanalizacyjnej,
- 255 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000.

2 WYKORZYSTANE MATERIAŁY

1. Plan aglomeracji Włoszakowice – 2015.
2. Aktualne dane uzyskane z Urzędu Gminy Włoszakowice.
3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice – uchwała Rady Gminy Włoszakowice Nr XXII/187/2016 z dnia 29.12.2016 r.
4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – www.wloszakowice.pl

5. Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2018–2021, uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 sierpnia 2019 r.
6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).
8. Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, MGMIŻŚ, PGW Wody Polskie – 2019.

3 INFORMACJE O AGLOMERACJI (PO JEJ ZMIANIE)

3.1 DŁUGOŚĆ I RODZAJ ISTNIEJĄCEJ I PLANOWANEJ DO BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

Długość istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [w km]

Lp .	Nazwa miejscowości	SIEĆ ISTNIEJĄCA		SIEĆ PLANOWANA	
		Rodzaj sieci kanalizacyjnej		Rodzaj sieci kanalizacyjnej	
		grawitacyjna	tłoczna	grawitacyjna	tłoczna
1	Grotniki	6,25	0,10	-	-
2	Dominice	1,80	0,70	6,10	1,00
3	Boszkowo	-	-	1,67	0,10
4	Boszkowo—Letnisko	6,41	4,70	8,09	-
5	Bukówiec Górny	8,64	-	-	-
6	Dłużyna	3,99	1,86	-	-
7	Sądzia	2,70	2,34	-	-
8	Krzycko Wielkie	7,81	2,30	-	-
9	Włoszakowice	22,24	3,02	1,80	-
10	Ujazdowo	0,80	-	-	-
	Razem	60,64	15,02	17,66	1,10
	Razem	75,66		18,76	
	Ogółem	94,42 km			

3.2 WSKAŹNIK KONCENTRACJI (DLA SIECI PLANOWANEJ)

Wskaźnik koncentracji (Wk) obliczono dla planowanej sieci kanalizacji zbiorczej.

Lp.	Nazwa miejscowości	Długość planowanej sieci kanalizacyjnej w km	Liczba mieszkańców (Mk) planowanych do podłączenia	Wskaźnik koncentracji Mk/km
1	Boszkowo–Letnisko	8,09	866	Wk = 1619 : 16,96 = 95,5 > 90
2	Dominice	7,10	408	
3	Boszkowo	1,77	345	
4	Włoszakowice	1,80	170	Wk = 170 : 1,80 = 94,4 > 90

Obliczone wskaźniki koncentracji są wyższe od 90 Mk/km, tj. od normatywnego, minimalnego wskaźnika koncentracji dla obszarach chronionych.

3.3 LICZBA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI I OSÓB CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH W AGLOMERACJI

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców aglomeracji					
		OGÓŁEM		Podłączeni do kanalizacji		Planowani do podłączenia	
		Stali mieszkańcy aglomeracji	Osoby* czasowo przebywające	Stali mieszkańcy aglomeracji	Osoby* czasowo przebywające	Stali mieszkańcy aglomeracji	Osoby* czasowo przebywające
1	Włoszakowice	3627	50	3400	50	170	-
2	Bukówiec Górny	1676	-	1620	-	-	-
3	Dominice	110	408	110	-	-	408
4	Grotniki	620	-	590	-	-	-
5	Sądzia	242	-	242	-	-	-
6	Krzycko Wielkie	950	-	930	-	-	-
7	Dłużyna	476	-	455	-	-	-
8	Ujazdowo	92	-	92	-	-	-
9	Boszkowo–Letnisko	135	2849	100	2018	35	831
10	Boszkowo	-	345	-	-	-	345
	Razem	7928	3652	7539	2068	205	1584
	Ogółem	11580		9607		1789	

*Osoby czasowo przebywające w aglomeracji – to zarejestrowane miejsca noclegowe w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach oraz miejsca noclegowe w domkach letniskowych.

Z ww. bilansu wynika, że 184 stałych mieszkańców aglomeracji pozostanie (na razie) poza systemem kanalizacji zbiorczej, a generowane przez nich ścieki oczyszczane są w przydomowych oczyszczalniach ścieków (35 szt.) lub są magazynowane w zbiornikach bezodpływowych i dowożone do oczyszczalni ścieków w Grotnikach.

3.4 PRZEMYSŁ OBSŁUGIWANY PRZEZ ISTNIEJĄCĄ SIEĆ KANALIZACYJNĄ

W granicach aglomeracji Włoszakowice znajdują się następujące zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki do systemu kanalizacji zbiorczej:

Lp.	Nazwa zakładu	Adres
1	Piekarnia- Ciastkarnia - Paul	Bukówiec Górny, ul. Powstańców Wlkp. 64-140 Włoszakowice
2	Myjnia „Skor-Mat”	ul. Powstańców Wlkp. 64-140 Włoszakowice
3	Spółdzielnia PHU Wiatrak (piekarnia)	ul. Kurpińskiego 64-140 Włoszakowice
4	Spółdzielnia PHU Wiatrak (myjnia)	ul. Kurpińskiego 64-140 Włoszakowice
5	Firma Hermes	ul. Wolności 64-140 Włoszakowice
6	Firma Werner Kenkel Sp. z o.o.	Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 64-117 Krzycko Małe

4 ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Agglomerację Włoszakowice obsługuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych zlokalizowana w m. Grotniki, ul. Łąkowa 17 (działki nr: 208/2, 209, 218/1, 218/2 i 221/7 – obręb Grotniki). Oczyszczalnię eksploatuje Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach.

Nominalna przepustowość dobową oczyszczalni wynosi 1800 m³ (22 200 RLM).
W 2019 r. oczyszczalnia oczyściła ogółem 319 024 m³ ścieków komunalnych (średnio 874 m³/d).

Na odprowadzanie ścieków oczyszczonych zostało wydane – przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) – pozwolenie wodnoprawne z dnia 12.02.2019 r. znak WR.ZUZ.7.421.220.2018.MŚ.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni jest urządzenie melioracji wodnych – Rów Grotnicki (km 0+715) – działka nr 240, obręb Grotniki.

W ramach oczyszczania ścieków powstaje ok. 192 ton/rocznie suchej masy osadów, które są zagospodarowywane przez odbiorcę zewnętrznego metodą odzysku.

5 SYSTEM GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

5.1 ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI ORAZ SKŁAD JAKOŚCIOWY TYCH ŚCIEKÓW

- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną: 824 m³/d,
 - ścieki dowożone: 50 m³/d,
- Razem: 874 m³/d.

Na podstawie prowadzonych badań aktualne parametry jakościowe ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni są następujące:

Oznaczenie	Jednostka	Wyniki pomiaru
BZT ₅	mgO ₂ /l	521,2
CHZT	mgO ₂ /l	1109,4
Azot ogólny	mg N/l	158,28
Fosfor ogólny	mg P/l	14,88
Zawiesina ogólna	mg/l	417,6
Odczyn pH	-	7,58

5.2 PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GROTNIKACH

Nominalna przepustowość oczyszczalni ścieków w Grotnikach wynosi:

- średnia dobową: 1800 m³/d,
- max. godzinową: 151,2 m³/h,
- max. roczną: 657 000 m³/r.

Projektowana max. wydajność oczyszczalni wynosi: 1800 m³/d × 740 mgO₂/l : 60 gO₂/d = 22 200 RLM.

Obciążenie oczyszczalni ścieków wynosi: 874 m³/d × 521,2 mgO₂/l : 60 gO₂/d = 7592 RLM.

Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni wynosi średnio 874 m³/d, co stanowi ok. 49% jej możliwości, w związku z czym Gmina Włoszakowice nie planuje rozbudowy lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Grotnikach, ponieważ jej obecna przepustowość (wydajność) jest wystarczająca.

5.3 ILOŚĆ I SKŁAD JAKOŚCIOWY ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ODPROWADZANYCH PRZEZ ZAKŁADY DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Lp.	Nazwa zakładu	Adres	Ilość ścieków [m ³ /dobę]	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	RLM
1	Piekarnia- Ciastkarnia - Paul	Bukowiec Górny, ul. Powstańców Wlkp. 64-140 Włoszakowice	0,4	600	4
2	Myjnia „Skor-Mat”	ul. Powstańców Wlkp. 64-140 Włoszakowice	2,0	600	20
3	Spółdzielnia PHU Wiatrak (piekarnia)	ul. Kurpińskiego 64-140 Włoszakowice	6,0	600	60
4	Spółdzielnia PHU Wiatrak (myjnia)	ul. Kurpińskiego 64-140 Włoszakowice	3,3	600	33
5	Firma Hermes	ul. Wolności 64-140 Włoszakowice	70,0	600	700
6	Firma Werner Kenkel Sp. z o.o.	Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 64-117 Krzycko Małe	3,3	600	33
razem					850

5.4 NAZWY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ JEST PLANOWANE

Lp.	Nazwa zakładu	Adres	Ilość ścieków [m ³ /dobę]	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	RLM
1	Zakład Produkcji Pieczarek P. Walkowiak	Włoszakowice, ul. Wolności. 64-140 Włoszakowice	10,0	600	100
razem					100

5.5 UZASADNIENIE OKREŚLONEJ RLM AGLOMERACJI WŁOSZAKOWICE

Wyszczególnienie	RLM
Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	7539
Liczba stałych mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	205
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	2068
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	1584
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	850
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	100
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	184

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	12 530
--	--------

5.6 ILOŚĆ ŚCIEKÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI NIEOBJĘTYCH SYSTEMEM KANALIZACJI ZBIORCZEJ, GDZIE ZASTOSOWANO SYSTEMY INDYWIDUALNE ALBO PLANUJE SIĘ ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INDYWIDUALNYCH LUB INNYCH ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH TAKI SAM POZIOM OCHRONY ŚRODOWISKA JAK W PRZYPADKU SYSTEMÓW KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Na obszarze aglomeracji powstaje średnio rocznie ok. 20 000 m³ ścieków, które są oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków lub dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Grotnikach.

6 STREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY

Na obszarze aglomeracji Włoszakowice eksploatowane są trzy ujęcia wody posiadające strefy ochrony bezpośredniej. Są to:

- Ujęcie Włoszakowice – zlokalizowane na działce nr 693/3, obręb Włoszakowice, 3 studnie głębinowe (czwartorzędowe); decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze WR.ZUZ.7.4100.2.2019.AB z dnia 30.09.2019 r.; powierzchnia strefy: 2511 m².
Na terenie strefy zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Należy także: odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzenia służącego do poboru wody, zagospodarować teren zielenią, odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
- Ujęcie Bukowiec Górny – zlokalizowane na działce nr 929/6, obręb Bukowiec Górny, 2 studnie głębinowe (czwartorzędowe). Decyzją Starosty Leszczyńskiego OS.II.6223-32/1/2006 z dnia 12 lutego 2006 r. ustanowiono strefę ochronną ujęcia wody – teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 1 i nr 2 ujęcia „Bukowiec Górny” w zakresie działki o nr ewid. 929/3. Działka uległa podziałowi na działki o nr ewid.: 929/5 i 929/6 (2010 r.). Do tej pory nie wydano decyzji aktualizującej tę zmianę.
- Ujęcie Krzycko Wielkie – zlokalizowane na działce nr 334/1, obręb Krzycko Wielkie, 2 studnie głębinowe (czwartorzędowe); decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze WR.ZUZ.7.4100.5.2019.AB z dnia 30.09.2019 r.; powierzchnia strefy: 1236 m².
Na terenie strefy zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Należy także: odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzenia służącego do poboru wody, zagospodarować teren zielenią, odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

7 OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH


Na obszarze aglomeracji Włoszakowice nie ma ustanowionych obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

8 FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

Obszar aglomeracji Włoszakowice pokrywa się w części z następującymi formami obszarowej ochrony przyrody:

- * **Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Pojezierze Sławskie”** (kod obszar PLB300011), wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (DZ. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133). Obszar leży na Pojezierzu Sławskim i stanowi mozaikę jezior (ok. 8% powierzchni), wyspów położonych pól uprawnych (ok. 54% powierzchni) i dużych kompleksów leśnych (ok. 40% powierzchni). Występuje tu duże bogactwo form rzeźby polodowcowej. Jeziora są płytkie i mocno zeutrofizowane. Największe z nich to Jez. Dominickie, Jez. Przemęckie i Jez. Wieleńskie. Występują tu co najmniej 23 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W granicach Obszaru znajdują się następujące miejscowości gminy Włoszakowice: Włoszakowice, Ujazdowo, Boszkowo–Letnisko, Boszkowo, Charbielin, Dominice i Jezierzyc Kościelne.
- * **Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Przemęcka”** (kod obszaru PLH300041). Obszar położony jest w krajobrazie Pojezierza Sławskiego, na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Ostoja chroni 12 jezior zróżnicowanych pod względem troficznym oraz z uwagi na zaawansowanie w procesie wypłykania i zarastania. W granicach ostoi ważnymi siedliskami są także kwaśne dąbrowy a także lasy łęgowe, grądy i ekstensywnie użytkowane łąki. Obszar jest kluczowym dla ochrony populacji selera błotnego i chrząszcza jelonka rogacza. Obszar w granicach gminy Włoszakowice obejmuje: Jezioro Dominickie, Jezioro Krzywce, Jezioro Zapowiednik i część m. Dominice (ul. Wypoczynkowa).
- * **Przemęcki Park Krajobrazowy** – został utworzony w drodze rozporządzenia nr 115a/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 r (Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego Nr 12, poz. 108) zmienionego rozporządzeniem Nr 3/96 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego z 1996 r. Nr 22, poz. 89). Celem utworzenia Parku jest ochrona krajobrazu powstałego po ostatnim zlodowaceniu. Powierzchnia całkowita Parku – 21 450 ha, powierzchnia leśna – 8 330 ha, użytki rolne – 11 640 ha, powierzchnia wód – 1 480 ha tj. 24 jeziora polodowcowe rynnowe o pow. od 1 ha do 300 ha. W granicach Parku znajdują się następujące miejscowości gminy Włoszakowice: Boszkowo, Boszkowo–Letnisko, Dominice, Ujazdowo, Charbielin, część Jezierzyc Kościelnych i Włoszakowice.
- * **Obszar Chronionego Krajobrazu: Przemęcko–Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice** – powołany w drodze rozporządzenia Nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 11, poz. 131). Powierzchnia obszaru to 34 300 ha. Rozciąga się na Pojezierzu Sławskim i Pojezierzu Krzywińskim. Jego wschodnia i centralna część pokrywa się z terenami Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Obszar jest także otuliną dla Parku. Polodowcowy krajobraz tworzą jeziora rynnowe, rozległe obniżenia kanałów Obry, wzniesienia i duże obszary lasów i łąk. Z terenu gminy Włoszakowice obejmuje: Włoszakowice, Grotniki, część Dłużyny, Charbielin, Dominice, część Skarżynia, Boszkowo, Boszkowo–Letnisko, część Jezierzyc Kościelnych i Ujazdowo.
- * **Obszar Chronionego Krajobrazu: Kompleks leśny Śmigiel–Święciechowa** – powołany w drodze rozporządzenia Nr 1/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa” (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 16, poz. 409). Obszar obejmuje dolinę Samicy Leszczyńskiej wraz z

otaczającymi ją kompleksami leśnymi. Z terenu gminy Włoszakowice obejmuje: Krzycko Wielkie i Boguszyń.

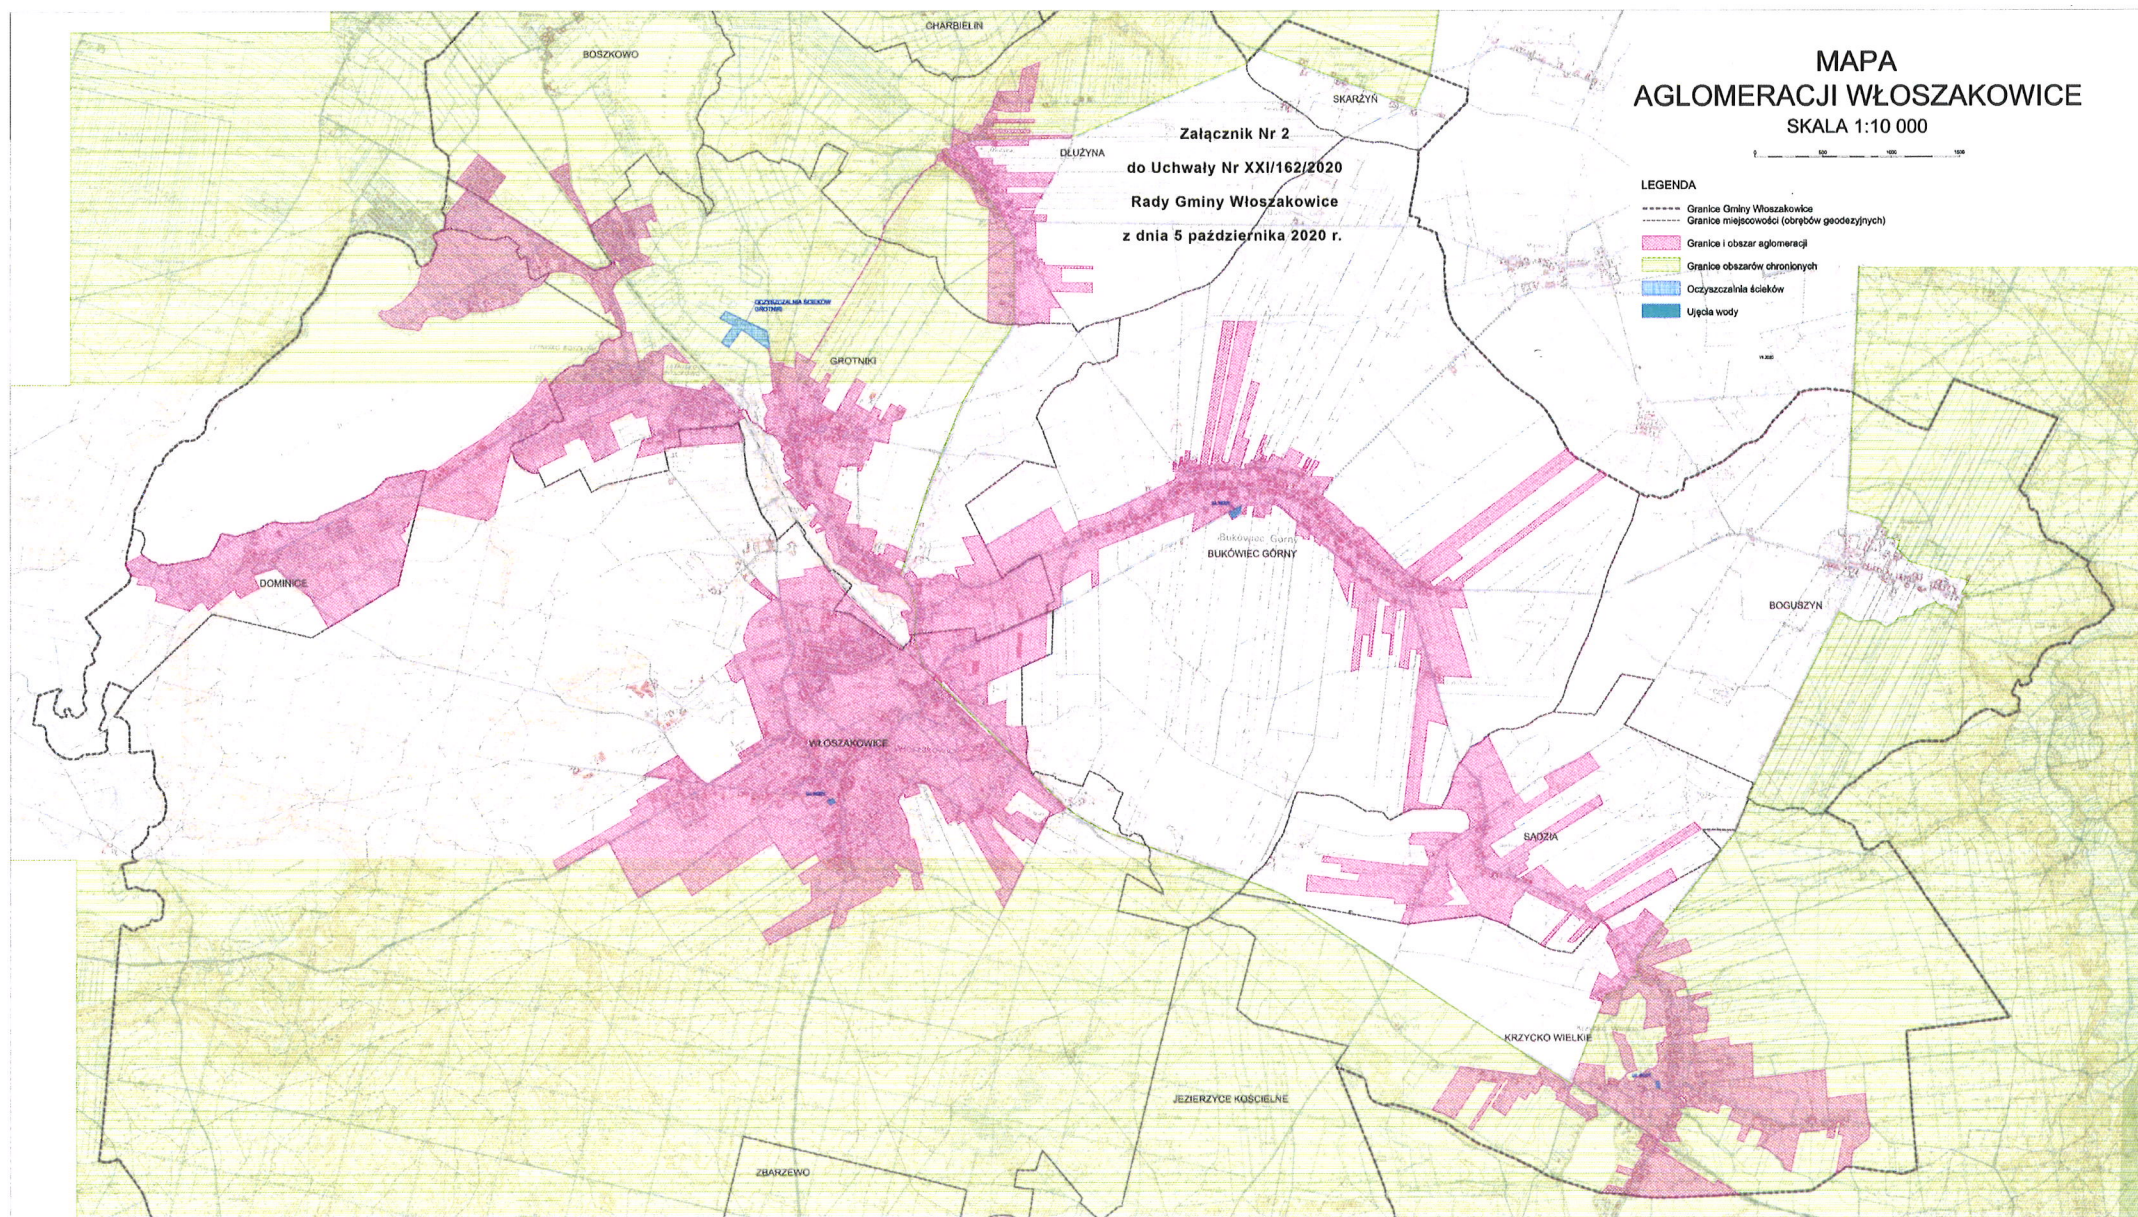

UZASADNIENIE

Dotychczasowa aglomeracja Włoszakowice została wyznaczona uchwałą Nr XLVI/692/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszakowice (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. poz. 2542) i uchwałą Nr X/280/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszakowice (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 5745).

Konieczność wyznaczenia nowej aglomeracji Włoszakowice wynika z następujących przesłanek:

- 1) utrata mocy z dniem 31.12.2020 r. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszakowice; w obecnym stanie prawnym uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji podejmuje rada gminy,
- 2) znaczna zmiana RLM aglomeracji z 11 355 na 12 530 spowodowana wzrostem RLM pochodzącej od przemysłu oraz konieczność uaktualnienia RLM pochodzącej od mieszkańców, w tym przebywających czasowo na obszarze aglomeracji,
- 3) uaktualnienie granic aglomeracji z uwzględnieniem granic działek ewidencyjnych.

Projekt uchwały uzgodniono z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska.